


**82,6 m² GEBRAUCHTES
LAYHER BLITZ GIEBEL-GERÜST**



Arbeitsfläche: 9,21 m x 10,3 m: 82,6 m²

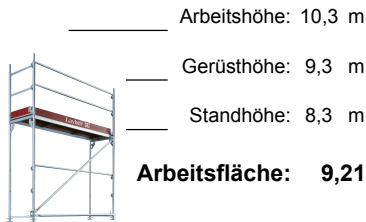

Mehr möglich. Das Gerüst System.

Stückliste					Aluminiumrahmen 0,73m breit		
3 Gerüstfelder à 3,07 m					Netto ohne MwSt.	Angebotspreis	Betrag EUR
Menge	Artikelnr.	Beschreibung	Gewicht kg/Stück	Gesamt Gewicht			
14	1.714.200	Stellrahmen, Aluminium, 2,0 x 0,73 m	8,60	120,4	72,20 €	85,92 €	1.202,85 €
4	1.769.073	Geländerstütze Aluminium 1,0 x 0,73 m - NEU	2,70	10,8	57,20 €	68,07 €	272,27 €
23	1.725.307	Geländer, Stahl 3,07 m - NEU	5,60	128,8	21,60 €	25,70 €	591,19 €
6	1.727.719	Doppelstirngeländer, Stahl 0,73 m - NEU	4,40	26,4	35,20 €	41,89 €	251,33 €
4	1.736.307	Diagonale 3,6 m - Feldlänge 2,0/3,07 m	8,80	35,2	24,10 €	28,68 €	114,72 €
6	1.754.038	Gerüsthalter 0,38 m - NEU	1,60	9,6	12,10 €	14,40 €	86,39 €
6	1.757.073	Bordbrett, Holz Stirnseite 0,73 m - NEU	1,80	10,8	12,70 €	15,11 €	90,68 €
7	1.757.307	Bordbrett, Holz 3,07 m	6,80	47,6	12,80 €	15,23 €	106,62 €
7	3.867.307	U-Staluboden 0,61 x 3,07 m - NEU	21,00	147	250,30 €	297,86 €	2.085,00 €
3	3.838.307	Robustdurchstieg mit Leiter 0,61 x 3,07 m	29,00	87	217,00 €	258,23 €	774,69 €
8	4.001.060	Fußspindel 60	3,60	28,8	11,50 €	13,69 €	109,48 €
6	4.700.019	Normalkupplung, SW 19	1,30	7,8	6,30 €	7,50 €	44,98 €
6	RS230MM	Ringschraube 230 mm	0,30	1,8	2,50 €	2,98 €	17,85 €

Gesamtgewicht kg 662

Gesamtbetrag 5.748,06 €

Netto 4.830,30 €

Enthaltene MwSt.

19% aus 4.830,30 € 917,76 €

Beschreibung

- Blitz Gerüst 0,73 m breit, aus Aluminium - bis Lastklasse 3 nach DIN EN 12811
- U-Staluböden aus Aluminium - leicht, rutschsicher, langlebig und gut übereinander stapelbar da nur 54mm hoch - mit Stahlkappe.
- U-Robust-Durchstiege mit integrierter Aluleiter - leicht, rutschsicher, gut übereinander stapelbar
- Original Layher Produkte
- Erweiterbar durch das große Layher Gerüstsoriment - Ausbauteile für alle Gewerke und Anforderungen erhältlich

Beim Auf- und Abbau von Gerüsten besteht Absturzgefahr bzw. die Gefahr des Umstürens. Der Gerüstbau darf daher nur unter ständiger Aufsicht einer fachkundigen Person und von fachlich geeigneten Beschäftigten ausgeführt werden. Der Gerüstersteller ist verpflichtet, durch eine "zur Prüfung befähigte Person" nach Fertigstellung und vor Übergabe an den Benutzer, den ordnungsgemäßen Zustand des Gerüsts festzustellen (Prüfprotokoll). Maßgebend für den Gerüstbau ist die jeweils gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers sowie geeignete Maßnahmen gemäß der Gefährdungsbeurteilung für den Aufbau von Fassadengerüsten nach der BetrSichV.

Wichtiger Lieferhinweis:

Die Anlieferung unserer Gerüst Komplettpakete erfolgt bis zur vom Käufer angegebenen Lieferadresse unter der Voraussetzung, dass diese mit einem 40 t Lastzug angefahren werden kann. Mit Abgabe der Bestellung bestätigt der Käufer ausdrücklich diese Lieferbedingung. Es wird insbesondere keine Lieferung „frei Bordsteinkante“ o.ä. vereinbart, d.h. die gelieferte Ware muss innerhalb einer 1/2 Stunde fachgerecht vom Käufer auf seine Kosten mittels Gabelstapler entladen werden. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf <https://geruestexperten.de/aggb-fuer-unternehmer>.

Stand August 2022