


**76,4 m² GEBRAUCHTES
LAYHER BLITZ GERÜST**

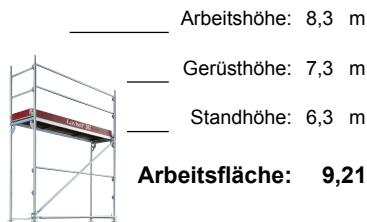

Arbeitsfläche: 9,21 m x 8,30 m: 76,4 m²

Layher

Mehr möglich. Das Gerüst System.

Stückliste					Stahlrahmen 0,73m breit		
3 Gerüstfelder à 3,07 m					Netto ohne MwSt.	Angebotspreis	Betrag EUR
Menge	Artikelnr.	Beschreibung	Gewicht kg/Stück	Gesamt Gewicht			
12	1.700.200	Stellrahmen, Stahl, 2,0 x 0,73 m	18,80	225,6	47,00 €	55,93 €	671,16 €
4	1.719.073	Geländerstütze "L", Stahl 1,0 x 0,73 m	7,90	31,6	27,00 €	32,13 €	128,52 €
21	1.725.307	Geländer, Stahl 3,07 m -NEU	5,60	117,6	21,60 €	25,70 €	539,78 €
4	1.727.719	Doppelstirngeländer, Stahl 0,73 m - NEU	4,40	17,6	35,20 €	41,89 €	167,55 €
3	1.736.307	Diagonale 3,6 m - 2,0/3,07 m Blitz	8,80	26,4	24,10 €	28,68 €	86,04 €
6	1.754.038	Gerüsthalter 0,38 m - NEU	1,60	9,6	12,10 €	14,40 €	86,39 €
4	1.757.073	Bordbrett, Holz Stirnseite 0,73 m - NEU	1,80	7,2	12,70 €	15,11 €	60,45 €
6	1.757.307	Bordbrett, Holz 3,07 m	6,80	40,8	12,80 €	15,23 €	91,39 €
14	3.812.307	Stahlboden 0,32 x 3,07 m	21,50	301	54,30 €	64,62 €	904,64 €
2	3.838.307	U-Robustdurchstieg mit Leiter 0,61 x 3,07 m	29,00	58	217,00 €	258,23 €	516,46 €
8	4.001.060	Fußspindel 60	3,60	28,8	11,50 €	13,69 €	109,48 €
6	4.700.019	Normalkupplung, SW 19	1,30	7,8	6,30 €	7,50 €	44,98 €
6	4.009.191	Ringschraube 190 mm	0,30	1,8	2,50 €	2,98 €	17,85 €

Gesamtgewicht kg 873,8

Gesamtbetrag 3.424,70 €

Netto 2.877,90 €

Enthaltene MwSt.

19% aus 2.877,90 € 546,80 €

Beschreibung

- Blitz Gerüst 0,73 m breit, aus feuerverzinktem Stahl- bis Lastklasse 3 nach DIN EN 12811
- U-Stahlböden aus feuerverzinktem Stahl mit gelochter, rutschsicherer Arbeitsfläche - gut stapelbar dank durchdachter Bauweise
- U-Robust-Durchstiege mit integrierter Aluleiter - leicht, rutschsicher, gut übereinander stapelbar
- Original Layher Produkte
- Erweiterbar durch das große Layher Gerüstsortiment - Ausbauteile für alle Gewerke und Anforderungen erhältlich

Beim Auf- und Abbau von Gerüsten besteht Absturzgefahr bzw. die Gefahr des Umstürzens. Der Gerüstbau darf daher nur unter ständiger Aufsicht einer fachkundigen Person und von fachlich geeigneten Beschäftigten ausgeführt werden. Der Gerüstersteller ist verpflichtet, durch eine "zur Prüfung befähigte Person" nach Fertigstellung und vor Übergabe an den Benutzer, den ordnungsgemäßen Zustand des Gerüsts festzustellen (Prüfprotokoll). Maßgebend für den Gerüstbau ist die jeweils gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers sowie geeignete Maßnahmen gemäß der Gefährdungsbeurteilung für den Aufbau von Fassadengerüsten nach der BetrSichV.

Wichtiger Lieferhinweis:

Die Anlieferung unserer Gerüst Komplettpakete erfolgt bis zur vom Käufer angegebenen Lieferadresse unter der Voraussetzung, dass diese mit einem 40 t Lastzug angefahren werden kann. Mit Abgabe der Bestellung bestätigt der Käufer ausdrücklich diese Lieferbedingung. Es wird insbesondere keine Lieferung „frei Bordsteinkante“ o.ä. vereinbart, d.h. die gelieferte Ware muss innerhalb einer 1/2 Stunde fachgerecht vom Käufer auf seine Kosten mittels Gabelstapler entladen werden. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf <https://geruestexperten.de/agn-fuer-unternehmer>.

Stand August 2022